

施行：平成26年11月

改訂：令和4年1月

『建設現場へGO!』ロゴマークデザインガイド



■『建設現場へ GO !』ロゴマークは、建設産業のイメージアップに関わる取り組みや、広報活動に利用することを目的としたロゴマークです。

■ロゴマークは、公募によって選ばれた制作者が意図して作ったものであり、利用者はその意志を尊重する必要があります。むやみに変形、加工はしないでください。

※利用する前に必ずお読み下さい。

建設産業人材確保・育成推進協議会



はじめに

建設産業は、私たちの暮らしに欠かせないものを建設し、インフラのメンテナンスによる防災、自然災害が発生した際の復旧作業などの重要な役割を担い、国内総生産(GDP)の約10%を担う主要産業ですが、現在、深刻な担い手不足に悩まされています。今後も安全で豊かな私たちの暮らしを守るためには建設産業で働く若い人材が求められています。

そこで、平成26年に国土交通省と建設産業戦略的広報推進協議会（現：建設産業人材確保・育成推進協議会 企画・広報分科会）は、多くの若者に建設産業の魅力を発信するため、「未来をつくる君たちへ」をキャッチコピーにWEBサイト「建設現場へGO!」をリリースしました。現在は、建設産業人材確保・育成推進協議会（略称：人材協）の公式サイトとして、継続的に建設産業に関する情報発信を行っており、このロゴマークは、建設産業のイメージアップに関わる取り組みや広報活動に利用することを目的としております。

■ロゴマークのコンセプトについて

制作者：窪田 携馬(東京都)


『建設現場へ GO!』の GO からシンボルマークを作成。GはOの右上にある建物を指し、建設現場へ行ってほしいという思いを込めています。フォントは曲線を使わず直線のみでシックなイメージにしています。また、線尻を丸くしてポップな印象を受けるようデザインしています。




ロゴマークの変形や加工

ロゴマークは「変形」や「加工」をしてしまうことで、そのイメージや伝わり方まで変わってきてしまいます。利用する際には、以下のような行為を避けてください。


■変形させてはならない。

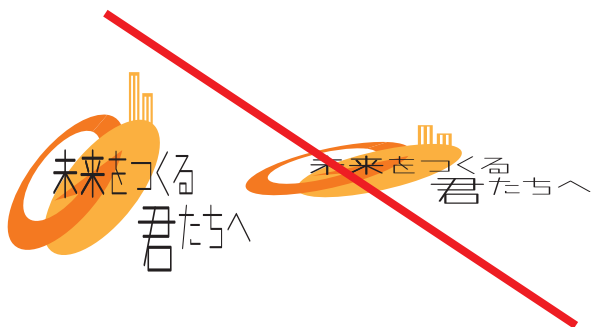


■指定色以外を使用してはならない。

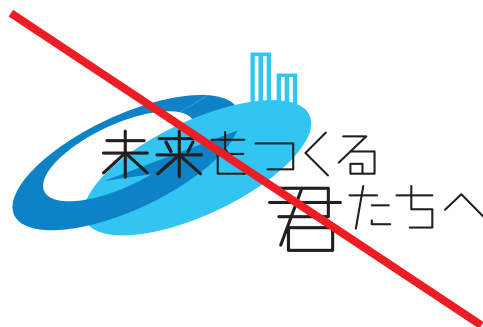

■角度を変えてはならない。

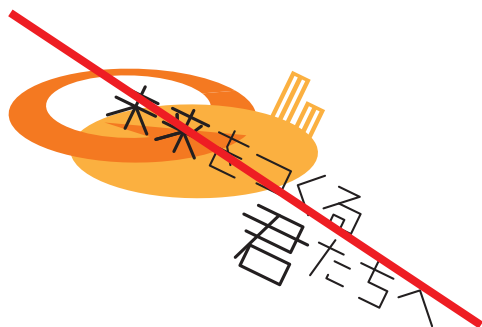

■マーク内のモチーフの位置を変えてはならない。

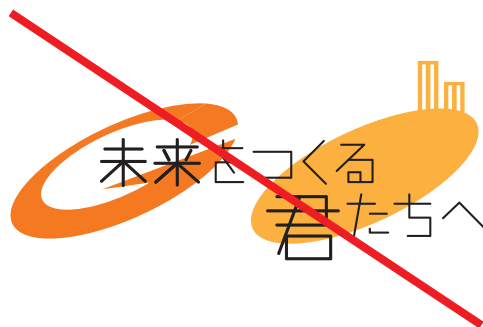

■反転させてはならない。



■影をつけるなどの加工をしてはならない。



以下のような装飾、アレンジも同様です。


■他の要素を加えてはならない。



■視認性の悪い表示をしてはならない。



■背景であっても、他の明らかなデザイン要素を近くに表示してはならない。

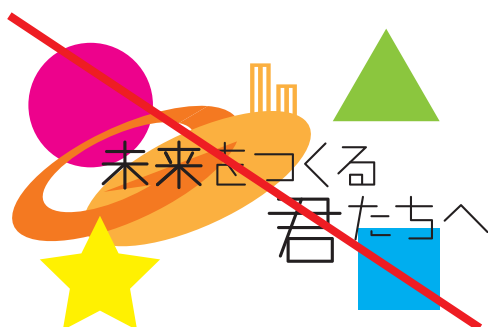

■識別性を損なうパターンや写真などを背景に表示してはならない。



■アウトラインなどの加工をしてはならない。




■トリミングしてはならない。



ロゴマークの利用サイズ

ロゴマークを使用する際には、一定の視認性を確保する必要があります。
利用する大きさに合わせ、適切に表示してください。

▲幅 15mm 以下の大きさでは使用しないでください。

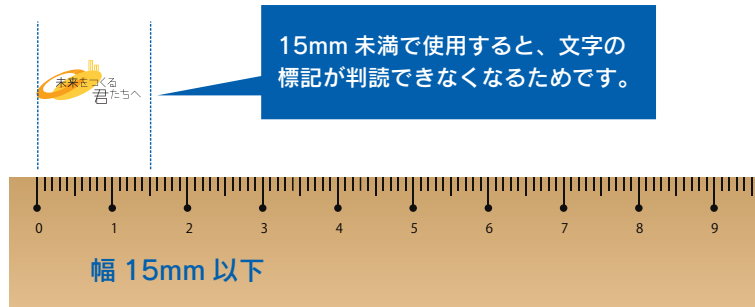


色指定について／カラー表示

印刷業者、制作会社に依頼する際に、色指定が必要な場合があります。
用途によって適切な色指定が必要となりますので、下記の指定色を使用してください。



色指定について／単色表示

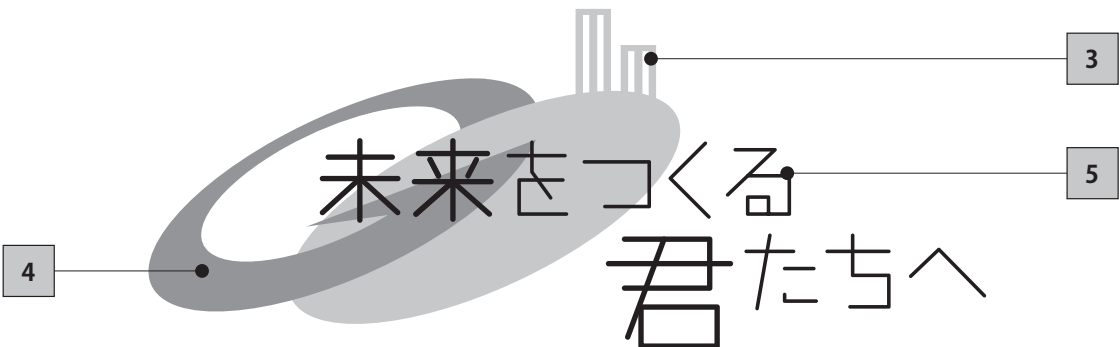

色		DIC 指定	CMYK 指定				RGB 指定			16進カラーコード
1		DIC 121	C 0	M 50	Y 100	K 0	R 243	G 152	B 0	#f39800
2		DIC 567	C 0	M 25	Y 100	K 0	R 252	G 200	B 0	#fcc800
3		DIC 582 (25%)	C 0	M 0	Y 0	K 25	R 210	G 210	B 210	#cccccc
4		DIC 582 (50%)	C 0	M 0	Y 0	K 50	R 160	G 160	B 160	#999999
5		DIC 582 (100%)	C 0	M 0	Y 0	K 100	R 0	G 0	B 0	#000000

ディック
DIC とは
色合わせの際に広く利用されている DIC 色見本による指定です。
DICカラー、特色とも呼ばれています。


シーエムワイケー
CMYK とは
一般的なカラー印刷で使用する場合の指定です。4色カラー印刷
のインキはのプロセスカラーと呼ばれ、C＝シアン、M＝マゼンタ、
Y＝イエロー、K＝ブラックで構成されています。

アールジービー
RGB とは
コンピューターのディスプレイなどに表示する場合の指定です。

16 進カラーコードとは
WEB サイトを作成する際に、HTML や CSS で使用する色の指
定法です。

視認性について

背景色とのコントラストによって視認性が大きく変化します。十分に配慮してください。

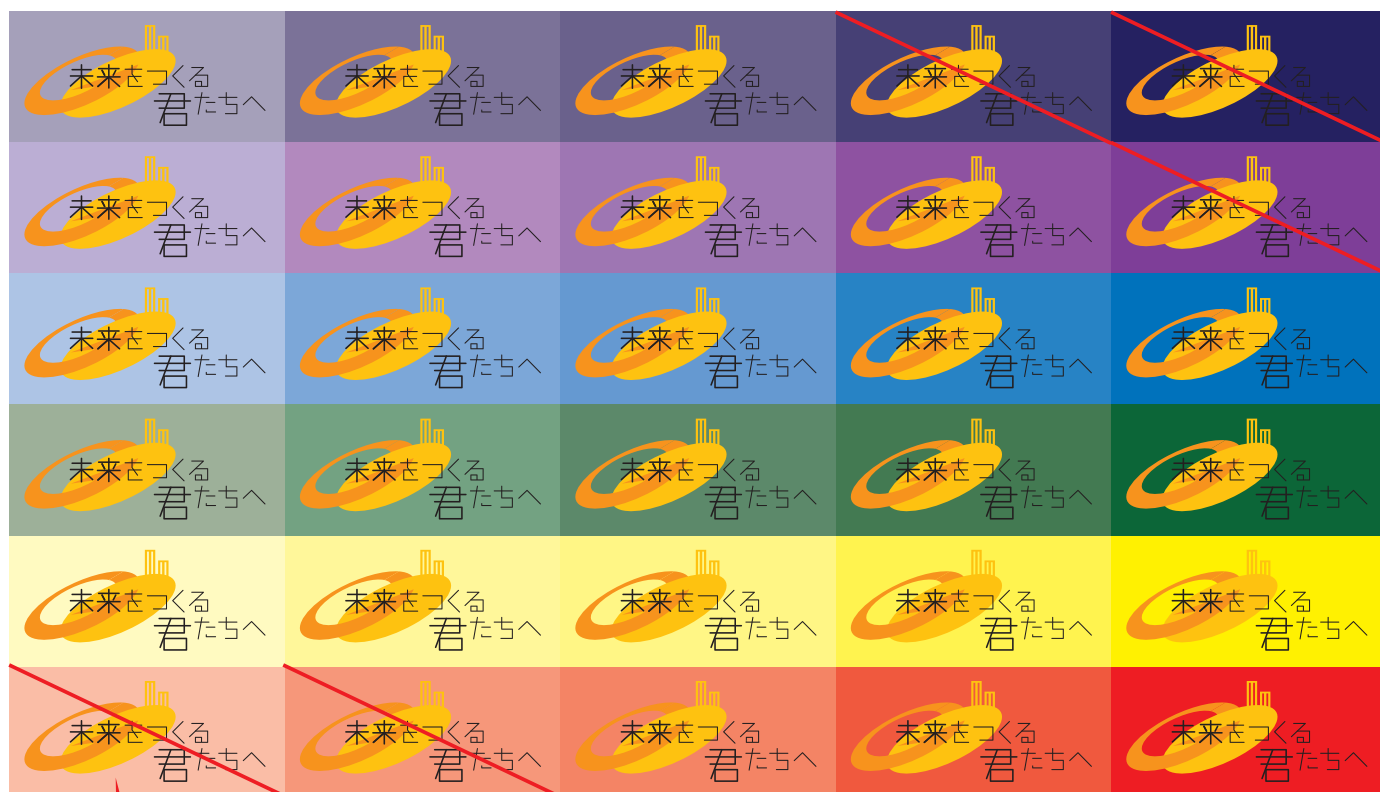

ロゴマークを配置する背景によっては視認性が悪くなるので注意が必要です。

